RESCUECAM

SEE, HEAR, SAVE LIVES



Video Boroskoplar

Ulaşılması imkansız noktaları görünür kılın.

Yaşam kurtaran çözümler...

Arama-Kurtarma Kameraları



www.rescuecam.com

ORİYON HAKKINDA

Oriyon: Arama-Kurtarma ve Acil Durum Ekipmanlarında Öncü

Oriyon, acil durum ekipmanları, yangın, arama ve kurtarma tespit sistemlerinin araştırma ve geliştirme, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerine odaklanan bir video tespit ekipmanı üreticisidir. Sektörde bağımsız olarak eksiksiz bir algılama sistemleri seti geliştiren sayılı firmalardan biri olan Oriyon, deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde yaygın olarak kullanılan yüksek çözünürlüklü, verimli ve güvenli video algılama ürün çözümleri sunmaktadır.

Türkiye'ye Teknik Destek ve Yüksek Kaliteli Çözümler

Oriyon, Türkiye'de arama-kurtarma ekiplerine ve acil durum müdahale ekiplerine yönelik en son teknolojilerle donatılmış ekipmanlar sağlar. Ürünlerimiz, doğal afetlerde ve acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale imkanı sunarak hayat kurtarmayı hedefler. Yüksek çözünürlüklü kameralar, kızılötesi termal görüntüleme sistemleri ve çift taraflı konuşma özellikleri ile Oriyon, arama-kurtarma çalışmalarında vazgeçilmez bir destek sağlar.



RESCUECAM
SEE, HEAR, SAVE LIVES

KIZILÖTESİ TERMAL GÖRÜNTÜLEME YAŞAM DEDEKTÖRÜ

RSC360-4KTI




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL	RSC360-4KTI
4K Tablet PC	10.1 inç kapasitif dokunmatik\1280*800 piksel 4K Ultra HD Video Kaydı 12 milyon piksel 10x dijital yakınlaştırma H.264 video sıkıştırma WiFi protokolü: 802.11 a/b TF kart: 128GB-256GB (okuma hızı > saniyede 60M) Lityum pil kapasitesi: 6200mAh (45.88Wh)
360° Kızılötesi Termal Görüntüleme Kamera	Soğutulmamış Vanadyum Oksit Sensörü 256×192/384×288/640×512@12μm 360° yatay dönüş\270° dikey dönüş Hız: 15r/dak Çift yönlü sesli interkom
Hortum Kızılötesi Termal Görüntüleme Kamerası (isteğe bağlı)	Görüş alanı: 45° Gürültü eşdeğer sıcaklık farkı ≤50mk @F1.0 25 Dalga boyu: 8~14μm Sıcaklık aralığı: 20°C~+550°C Sıcaklık ölçüm doğruluğu: Düşük sıcaklık doğruluğu ±2°C, Yüksek sıcaklık doğruluğu ±3°C Kara sıcak/beyaz sıcak/demir kırmızısı/gökkuşağı vb. 11 çeşit Merkez nokta sıcaklık ölçümü, yüksek ve düşük sıcaklık takibi,
Teleskopik Direk	5m 5 bölümlü karbon fiber teleskopik çubuk geri çekilmiş uzunluk 1,20m
Giriş	Dokunmatik Klavye
Güvenlik	Açılışta parola koruması

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 10.1 inç kapasitif dokunmatik ana bilgisayar
- Kara sıcak/beyaz sıcak/demir kırmızısı/gökkuşağı vb. 11 çeşit
- Merkez nokta sıcaklık ölçümü, yüksek ve düşük sıcaklık takibi
- Çift yönlü sesli interkom
- Kolay kullanım için çift düğme bağlantısı

BOYUTLAR

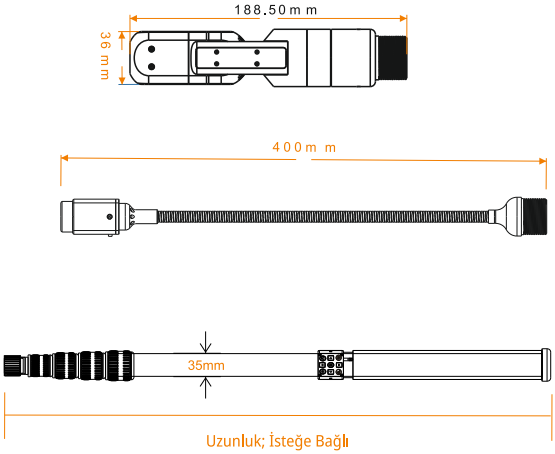

RESCUECAM
SEE, HEAR, SAVE LIVES

4K YAŞAM DEDEKTÖRÜ
RSC360-4KST




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL	RSC360-4KST
4K Tablet Bilgisayarı	10.1 inç kapasitif dokunmatik\1280*800 piksel 4K Ultra HD Video Kaydı 12 milyon fotoğraf 10x dijital yakınlaştırma H.264 video sıkıştırma WiFi protokolü: 802.11 a/b TF kart: 128GB-256GB (okuma hızı > saniyede 60M) Lityum pil kapasitesi: 6200mAh (45.88Wh)
360° Kamera (isteğe bağlı)	5 MP SONY sensör 360° yatay dönüş\270° dikey dönüş Hız: 15r/dak Görüş alanı: 141° Çift yönlü sesli interkom
Hortum Kamerası (isteğe bağlı)	5 milyon px SONY sensörü 141° görüş alanı Çift yönlü sesli interkom
Kızılötesi Termal Kamerası (isteğe bağlı)	Vanadyum Oksit Tabanlı Kızılötesi Dedektör 384×288 piksel Tepki bandı: 8~14μm Gürültü Eşdeğer Sıcaklık Farkı (NETD): ≤50mK@25°C
Teleskopik Direk	5m 5 bölümlü karbon fiber teleskopik çubuk\kapalı: 1,20m
Klavye	Dokunmatik klavye
Güvenlik	Açılışta parola koruması

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 3 çok işlevli kamera yapılandırması
- 10.1 inç 4K çok işlevli ana bilgisayar
- Çift yönlü sesli interkom
- 5m 5 bölümlü karbon fiber teleskopik direk
- Kolay kullanım için çift düğme bağlantısı

BOYUTLAR

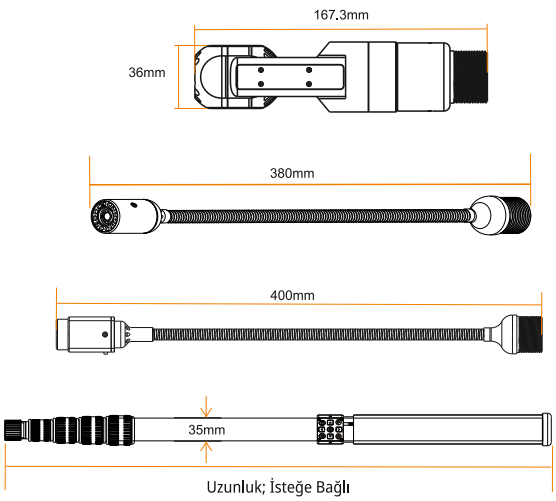

RESCUECAM
SEE, HEAR, SAVE LIVES

360 YAŞAM DEDEKTÖRÜ

RSC360-4K




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL	RSC360-4K
7" Ana Bilgisayar	7 inç kapasitif dokunmatik ekran 1280*800 piksel çözünürlük 400cd/㎡ ekran parlaklığı 4K HD Video Kaydı 32 megapiksel Video sıkıştırma formatı: H.264 WiFi protokolü: 802.11 a/b 10x Dijital zoom TF kart: 64GB-128GB (okuma hızı > saniyede 60M) Lityum pil kapasitesi: 37Wh
360° Kamera	5 milyon SONY sensörü 360° yatay dönüş\270° dikey dönüş Hız: 10r/dak Diyafram: F1.2 Görüş alanı: 128° Çift yönlü sesli interkom
Teleskopik Direk	3,5m 4 bölümlü karbon fiber teleskopik direk Daralma uzunluğu 1.20 m

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 5MP 360° kamera
- 7 inç kapasitif dokunmatik ana bilgisayar
- Çift yönlü sesli interkom
- 3,5 m 4 bölümlü karbon fiber teleskopik direk

BOYUTLAR

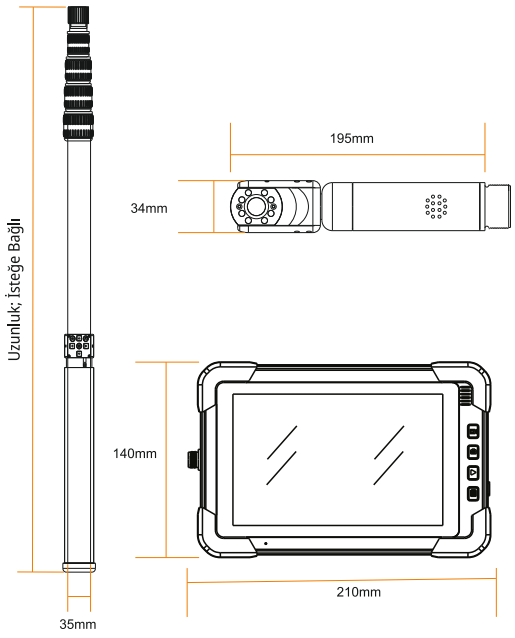

RESCUECAM
SEE, HEAR, SAVE LIVES

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DEDEKTÖR
RSC360 AM




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL	RSC360 AM
7 inç Tablet PC	7 inç ekran 800*480 piksel 500 cd/㎡ ekran parlaklığı 1080P HD video kaydı 5 milyon fotoğraf çekmek için Video sıkıştırma formatı: H.264 Video depolama formatı: AVI LVDS dijital video girişi TF kart: 64 GB (okuma hızı > saniyede 40M) Lityum pil kapasitesi: 7500mAh (27,75Wh)
Hortum Kamerası	SONY sensör 5 milyon piksel 6 LED\IR ışık Diyafram: F2.0 Görüş alanı: 100° Su geçirmezlik derecesi: IP68
Teleskopik direk	5m 5 bölümlü alüminyum alaşımlı teleskopik direk (standart) Darbe uzunluğu 1,16 metre

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
5 MP hortumlu kamera
7 inç ekranlı tablet pc
LVDS dijital video iletimi
5m 5 bölümlü alüminyum alaşımlı teleskopik direk

BOYUTLAR

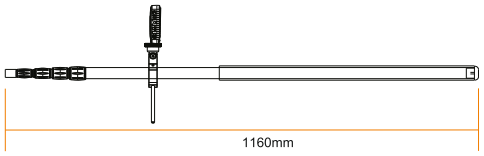

RESCUECAM
SEE, HEAR, SAVE LIVES

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DEDEKTÖR

RSC360-4KWP




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL	RSC360-4K
7" Ana Bilgisayar	7 inç kapasitif dokunmatik ekran 1280*800 piksel çözünürlük 400cd/㎡ ekran parlaklığı 4K HD Video Kaydı 32 megapiksel Video sıkıştırma formatı: H.264 WiFi protokolü: 802.11 a/b 10x Dijital zoom TF kart: 64GB-128GB (okuma hızı > saniyede 60M) Lityum pil kapasitesi: 37Wh
Hortum Kamera	SONY 12.8 sensör 5,69 MP Görüş alanı: 100° Su geçirmezlik derecesi: IP68
Mercek	Diyafram: F1.0-F2.2 (standart: F2.2) Görüş alanı: 15°-141° (standart: 141°) Yakın odak uzaklığı: 20-200 CM (ayarlanabilir) Safir cam
LED\IR805\IR940	240 lümen LED ışık parlaklığı: >50 Lüks@0,5 m (ayarlanabilir)
Fonksiyonel Özellikler	360° yatay dönüş 270° dikey dönüş Hız: 15r/dak
Malzeme	AISI 304 paslanmaz çelik
Teleskopik Direk	1,85 m 4 bölümlü alüminyum alaşımlı teleskopik direk Kapalı uzunluk 0,58 m

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 5 MP dual kamera
- 7 inç ekranlı tablet pc
- LVDS dijital video iletimi
- 2m 4 bölümlü alüminyum alaşımlı teleskopik direk

BOYUTLAR

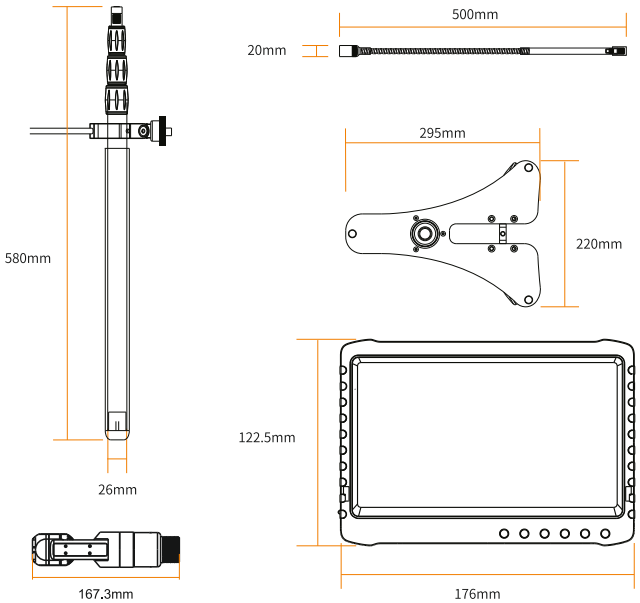

RESCUECAM
SEE, HEAR, SAVE LIVES

VİDEO BOROSKOP

RSC-DF6.0H+(sr)

5.0 inç ekranlı ve 4.0 mm 360° yönlendirilebilir (artikülasyonlu) kamera kafasına sahip video boroskop ile ulaşılması zor ve karanlık alanları inceleyebilirsiniz.

KUTU İÇERİĞİ:

- Koruyucu Kılıf, Endoskop
- 4.0 mm kamera başlığıyla boynu
- HDMI kablosu, Güç kablosu
- USB kart okuyucu
- Kullanım kılavuzu



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL	RSC-DF6.0H+(sr)

KAMERA

Kamera Başlığı	Φ 4.0 x 19 mm çift kamera
Çözünürlük	1280 x 720 (1 milyon.) pikselleri
Görüş Derinliği	Ön görüş: 3 ~ 100 mm / Yan görüş: 3-30mm
IP Sınıfı	IP67
Açı Görünümü	Ön görünüm: 140° / Yan görünüm: 100°
Kamera Yuvası	Titanyum alaşımı
Aydınlatma	Ön görünüm: 6 beyaz LED / Yan görünüm: 1 Beyaz LED
Optik	Optik cam

PROB

Kontrol kamerası başlığı	360° tüm yönler
Dönebilir başlık açısı	> 180°
Eğilme yarıçapı	Maksimum 8mm
Kablo uzunluğu	150 cm
Kablo malzemesi	Yarı sert kablo
Kamera kablosunun esnek ucu	3,5 cm (Yaklaşık)

EKRAN VE SISTEM

Güç	Lityum-iyon: 5500 mAh 3,7V
Gösteri	5.0" TFT-LCD (1024 x 768 piksel)
Giriş/çıkış	5V / 2A Tipi – C
Tuş takımı	Menü, video, fotoğraf çekimi, BRT
Işığa maruz kalma	El ile
Görsel Seçimi	Ayna görüntüsü, önizleme, döndür
Diller	7 dil
Net/brüt ağırlık	Yaklaşık olarak. 0,8 kg / 1,0kg
Sistem boyutu	14,3 cm x 12,4 cm x 4,6 cm
Dış malzeme	Dirençli ABS muhafazası
Aydınlatma	Manuel ayar
Depolama	32GB (Max.64 GB)
Beyaz dengesi	Otomatik
Video çıkışı	Mini HDMI
Fotoğraf çözünürlüğü	1280x720 JPG
Video çözünürlüğü	1280x720 MOV

ÇALIŞMA ORTAMI

Çalışma Sıcaklığı Ana Ünitesi	0°C ~ 40°C, (Lütfen ekranı 0°C veya daha düşük sıcaklıkta ısıtın.)
Çalışma sıcaklığı probu	0° ~ 60° (C Lütfen kabloyu 0° veya altında ısıtın)
Göreceli Nem	%15-90, (buzlanma/çiğlenme olmamalı)
Su direnci	Prob ve kamera: IP67

RESCUECAM
SEE, HEAR, SAVE LIVES

VİDEO BOROSKOP

RSC-DF60H

5.0 inç ekranlı ve 6.0 mm 360° yönlendirilebilir (artikülasyonlu) kamera kafasına sahip video boroskop ile ulaşılması zor ve karanlık alanları inceleyebilirsiniz.

KUTU İÇERİĞİ:

- Koruyucu Kılıf, Endoskop
- 6.0 mm kamera başlığı ile boynu
- HDMI kablosu, Güç kablosu
- USB kart okuyucu
- Kullanım kılavuzu



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL	RSC-DF60H

KAMERA

Kamera Başlığı	F 6.0 x 13 mm
Çözünürlük	1280 x 720 (1 milyon.) pikselleri
Görüş Derinliği	10 ~ 100 mm
IP Sınıfı	IP67
Açı Görünümü	120°
Kamera Yuvası	Titanyum alaşımı
Aydınlatma	Ultra Beyaz LED'ler
Optik	Optik cam

PROB

Kontrol kamerası başlığı	360° tüm yol
Dönebilir başlık açısı	> 180°
Eğilme yarıçapı	Maksimum 8mm
Kablo uzunluğu	100 cm
Kablo malzemesi	Paslanmaz çelik
Kamera kablosunun esnek ucu	3,5 cm (Yaklaşık)

EKRAN VE SISTEM

Güç	Lityum-iyon: 5500 mAh 3,7V
Gösteri	5.0" TFT-LCD (1024 x 768 piksel)
Giriş/çıkış	5V / 2A Tipi – C
Tuş takımı	Menü, video, fotoğraf çekimi, BRT
Işığa maruz kalma	El ile
Görsel Seçimi	Ayna görüntüsü, önizleme, döndür
Diller	7 dil
Net/brüt ağırlık	Yaklaşık olarak. 0,8 kg / 1,0kg
Sistem boyutu	14,3 cm x 12,4 cm x 4,6 cm
Dış malzeme	Dirençli ABS muhafazası
Aydınlatma	Manuel ayar
Depolama	32GB dahili (Max.64 GB)
Beyaz dengesi	Otomatik
Video çıkışı	Mini HDMI
Fotoğraf çözünürlüğü	1280x720 JPG
Video çözünürlüğü	1280x720 MOV

ÇALIŞMA ORTAMI

Çalışma Sıcaklığı Ana Ünitesi	0°C ~ 40°C, (Lütfen ekranı 0°C veya daha düşük sıcaklıkta ısıtın.)
Çalışma sıcaklığı probu	0° ~ 60° (C Lütfen kabloyu 0° veya altında ısıtın)
Göreceli Nem	%15-90, (buzlanma/çiğlenme olmamalı)
Su direnci	Prob ve kamera: IP67

RESCUECAM
SEE, HEAR, SAVE LIVES

VİDEO BOROSKOP
RSC-DF60HSR

5.0 inç ekranı ve her yöne (360°) dönebilen 6.0 mm kamera kafasına sahip bu video boroskop ile ulaşılması zor ve karanlık noktaları kolayca inceleyebilirsiniz. Üstelik cihaz, yüksek sıcaklık uyarı özelliğine de sahiptir.

KUTU İÇERİĞİ:

- Koruyucu Kılıf, Endoskop
- 6.0 mm kamera başlığı ile boynu
- HDMI kablosu, Güç kablosu
- USB kart okuyucu
- Kullanım kılavuzu



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL	RSC-DF60HSR

KAMERA

Kamera Başlığı	F 6.0 x 13 mm
Çözünürlük	1280 x 720 (1 milyon.) pikselleri
Görüş Derinliği	10 ~ 100 mm
IP Sınıfı	IP67
Açı Görünümü	120°
Kamera Yuvası	Titanyum alaşımı
Aydınlatma	Ultra Beyaz LED'ler
Optik	Optik cam

PROB

Kontrol kamerası başlığı	360° tüm yol
Dönebilir başlık açısı	> 180°
Eğilme yarıçapı	Maksimum 8mm
Kablo uzunluğu	100 cm
Kablo malzemesi	Paslanmaz çelik
Kamera kablosunun esnek ucu	3,5 cm (Yaklaşık)

EKRAN VE SISTEM

Güç	Lityum-iyon: 5500 mAh 3,7V
Gösteri	5.0" TFT-LCD (1024 x 768 piksel)
Giriş/çıkış	5V / 2A Tipi – C
Tuş takımı	Menü, video, fotoğraf çekimi, BRT
Işığa maruz kalma	El ile
Görsel Seçimi	Ayna görüntüsü, önizleme, döndür
Diller	7 dil
Net/brüt ağırlık	Yaklaşık olarak. 0,8 kg / 1,0kg
Sistem boyutu	14,3 cm x 12,4 cm x 4,6 cm
Dış malzeme	Dirençli ABS muhafazası
Aydınlatma	Manuel ayar
Depolama	32GB dahili (Max.64 GB)
Beyaz dengesi	Otomatik
Video çıkışı	Mini HDMI
Fotoğraf çözünürlüğü	1280x720 JPG
Video çözünürlüğü	1280x720 MOV

ÇALIŞMA ORTAMI

Çalışma Sıcaklığı Ana Ünitesi	0°C ~ 40°C, (Lütfen ekranı 0°C veya daha düşük sıcaklıkta ısıtın.)
Çalışma sıcaklığı probu	0° ~ 60° (C Lütfen kabloyu 0° veya altında ısıtın)
Göreceli Nem	%15-90, (buzlanma/çiğlenme olmamalı)
Su direnci	Prob ve kamera: IP67

RESCUECAM
SEE, HEAR, SAVE LIVES

VİDEO BOROSKOP
RSC-DF60HSR

5.0 inç ekranı ve her yöne (360°) dönebilen 6.0 mm kamera kafasına sahip bu video boroskop ile ulaşılması zor ve karanlık noktaları kolayca inceleyebilirsiniz. Üstelik cihaz, yüksek sıcaklık uyarı özelliğine de sahiptir.

KUTU İÇERİĞİ:

- Koruyucu Kılıf, Endoskop
- 6.0 mm kamera başlığı ile boynu
- HDMI kablosu, Güç kablosu
- USB kart okuyucu
- Kullanım kılavuzu



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL	RSC-DF60HSR

KAMERA

Kamera Başlığı	F 6.0 x 13 mm
Çözünürlük	1280 x 720 (1 milyon.) pikselleri
Görüş Derinliği	10 ~ 100 mm
IP Sınıfı	IP67
Açı Görünümü	120°
Kamera Yuvası	Titanyum alaşımı
Aydınlatma	Ultra Beyaz LED'ler
Optik	Optik cam

PROB

Kontrol kamerası başlığı	360° tüm yol
Dönebilir başlık açısı	> 180°
Eğilme yarıçapı	Maksimum 8mm
Kablo uzunluğu	100 cm
Kablo malzemesi	Paslanmaz çelik
Kamera kablosunun esnek ucu	3,5 cm (Yaklaşık)

EKRAN VE SISTEM

Güç	Lityum-iyon: 5500 mAh 3,7V
Gösteri	5.0" TFT-LCD (1024 x 768 piksel)
Giriş/çıkış	5V / 2A Tipi – C
Tuş takımı	Menü, video, fotoğraf çekimi, BRT
Işığa maruz kalma	El ile
Görsel Seçimi	Ayna görüntüsü, önizleme, döndür
Diller	7 dil
Net/brüt ağırlık	Yaklaşık olarak. 0,8 kg / 1,0kg
Sistem boyutu	14,3 cm x 12,4 cm x 4,6 cm
Dış malzeme	Dirençli ABS muhafazası
Aydınlatma	Manuel ayar
Depolama	32GB dahili (Max.64 GB)
Beyaz dengesi	Otomatik
Video çıkışı	Mini HDMI
Fotoğraf çözünürlüğü	1280x720 JPG
Video çözünürlüğü	1280x720 MOV

ÇALIŞMA ORTAMI

Çalışma Sıcaklığı Ana Ünitesi	0°C ~ 40°C, (Lütfen ekranı 0°C veya daha düşük sıcaklıkta ısıtın.)
Çalışma sıcaklığı probu	0° ~ 60° (C Lütfen kabloyu 0° veya altında ısıtın)
Göreceli Nem	%15-90, (buzlanma/çiğlenme olmamalı)
Su direnci	Prob ve kamera: IP67

RESCUECAM
SEE, HEAR, SAVE LIVES

Taktik 360° Video Teleskopik Kamera

TTS-S15/TTS-S15IR/TTS-S15TM

Tehlikeli durumlarda ön keşif ve özel birimler için:
• Tespit ve konum belirleme amacıyla, ihtiyaç sahiplerine hitap etme ve onlarla iletişim kurma için kurtarma ekipleri ve ilk müdahale ekipleri için





Kamera	TTS–S15IR	TTS–S15
Kamera başlığı boyutu	36 × 50 mm	
Sensör	SONY – 5 MP (2560 × 1944) piksel	
Aydınlatma hassasiyeti	0.0001 Lux / F1.2	
Işık kaynağı	12 IR LED (940 nm) + 12 LED	
Görüntü açısı	128.5°	
Görüş mesafesi	0,4 – 5 m	
Kamera dönüşü	360° yatay, 180° dikey (kontrol kutusu ile)	
İletişim	300 m^2	
Koruma sınıfı	IP68	



Termal Kamera (TTS-S15TM)	(Termal görüntüleme kamerası)
Kamera başlığı boyutu	36 × 50 mm
Termal görüntü çözünürlüğü	SONY – 5 MP (2560 × 1944) piksel
Görüş alanı	0.0001 Lux / F1.2
Sıcaklık ölçüm aralığı	12 IR LED (940 nm) + 12 LED
Ölçüm doğruluğu	128.5°
Sıcaklık telafisi	0,4 – 5 m
Kamera dönüşü	360° yatay, 180° dikey (kontrol kutusu ile)
Piksel aralığı	300 m^2
NETD	IP68
Kare hızı	50 Hz / 25 Hz
Renk modları	Beyaz SıcakAltınDemir Paleti (Iron Bow)GökkuşağıParlama Aurora Kırmızı SıcakOrmanMedikalSiyah SıcakAltın-Kırmızı
İletişim mesafesi	Yaklaşık 300 m^2
Koruma sınıfı	IP68



	Teleskopik çubuk
Uzunluk	1,15 m (4 kademeli, 5 m'ye kadar uzatılabilir)
Ağırlık & Malzeme	1,8 kg Karbon

	Monitör
Ekran	10.1" LCD
Çözünürlük	1280 × 800 piksel
Parlaklık	500 cd/m^2
Video	1080P HD-TVI
Voltaj / Tüketim	12V / 300 mA
Aydınlatma kontrolü	Parlak / Kısık / Kapalı
Etkin piksel	4K (16:9) 3840 × 2160 @25/30 fps
Video sıkıştırma	H.265
Video formatı	MP4
Bağlantılar	Type-C / Ses girişi
Dil	Birden fazla
AC adaptör	DC 12V 2.5A
Dahili batarya	Lityum 6200 mAh
Harici SD kart	2 GB – 256 GB
Güneşlik	Çıkarılabilir açık güneşlik
Çalışma süresi	Yaklaşık 6 saat





RESCUECAM

SEE, HEAR, SAVE LIVES

www.rescuecam.com



Yaşam kurtaran çözümler...

İletişim

Merkez:
Nilüfer Ticaret Merkezi 70. Sokak
No: 21/3G Nilüfer/Bursa
Tel: 0224 441 57 70 (pbx)
oriyon@oriyon.com

Teknik Servis:
Alaaddinbey Mahallesi
613. Sokak No: 8/C Nilüfer/Bursa
Tel: 0224 215 07 93
teknikservis@oriyon.com

ORİYON BURSA TÜRKİYE

ORİYON MAKİNA ENDÜSTRİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

RescueCam bir Oriyon Makina Endüstri San. ve Tic. Ltd. Şti. markasıdır.